

PER SISTEMI  
OMOLOGATI CE-M ( pag. 85 ; 108 )  
PARA SISTEMAS HOMOLOGADOS CE-M  
(pág. 85;108)

## PESA PALLET A 4 CELLE DI CARICO PESA-PALETS DE 4 CÉLULAS DE CARGA

# PXC-I


<b>PXC</b>	kg 1500	kg 3000	acciaio verniciato / acero barnizado
<b>PXCI</b>	kg 1500	kg 3000	acciaio inox AISI 304 / acero inox AISI 304
Approvazione ATEX			II 1 G / II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / Aprobación ATEX (zonas 0-1-2-21-22)

Euro 800,00

Euro 1500,00

Euro 40,00

APROBACIÓN  R60 C3

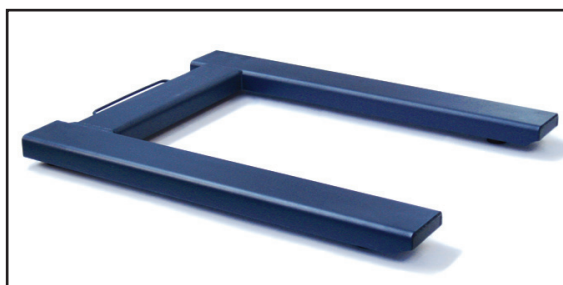

PORTATA MAX PORTÉE MAXI	DIVISIONE CE-M DIVISION CE-M
PXC kg 1500	kg 0.5
PXC kg 3000	kg 1
PXCI kg 1500	kg 0.5
PXCI kg 3000	kg 1

Pesa pallet con quattro celle di carico a taglio ( PXC: mod. FTK 2000 kg in acciaio speciale; PXCI: mod. FTZ 1000 kg in acciaio inox 17-4 ph ).

Dimensioni 1200 x 920 x h 95 mm (altezza minima). Due ruote e maniglia per trasporto inclinato. Piedini snodati.

Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 4 conduttori, lunghezza 5 metri.

*Pesa-palets con cuatro células de carga de cortadura ( PXC: mod. FTK 2.000 kg en acero especial; PXCI: mod. FTZ 1.000 kg en acero inox 17-4 ph ).*

*Dimensiones 1.200 x 920 x h 95 mm (altura mínima). Dos ruedas y manija para transporte inclinado. Pies articulados. Caja de derivación con placa ecualizadora con cable de salida de 4 conductores, longitud 5 metros*

## BARRE PESATRICI IN ACCIAIO GALVANIZZATO BARRAS PESADORAS DE ACERO GALVANIZADO

# BARRE


<b>BARRA 400</b>	kg 15, 30, 60 (monocella / monocélula)
<b>BARRA 800</b>	kg 300, 600 (monocella / monocélula)
<b>BARRA 1200</b>	kg 600, 1500, 2500 (due celle / dos células)

Euro 250,00

Euro 400,00

Euro 600,00


A richiesta versione approvata   y  R60 C3  
Bajo pedido versión aprobada

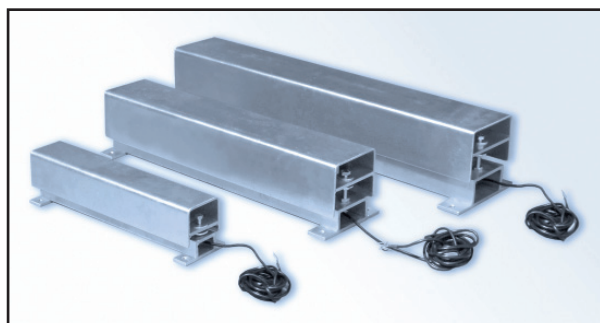

**BARRE PESATRICI 400 / 800** in acciaio galvanizzato, con cella di carico in lega d'alluminio IP65 off-center.

Provviste di sistema di antiribaltamento.

**BARRAS PESADORAS 400 / 800** de acero galvanizado, con célula de carga en aleación de aluminio IP65 off-center. Provistas de sistema de protección anti-vuelcos.

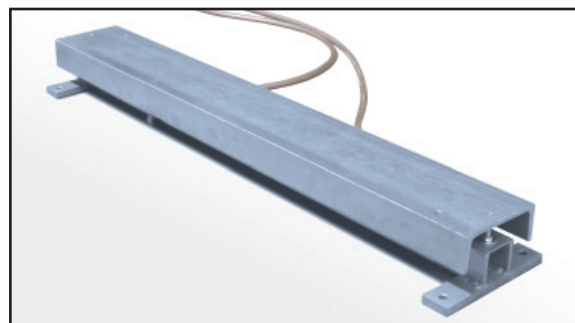

**BARRE PESATRICI 1200** in acciaio galvanizzato; con due celle di carico in acciaio speciale IP68 a taglio, cavi 5 metri inguainati PVC. Provviste di sistema di antiribaltamento.

**BARRAS PESADORAS 1200** de acero galvanizado; con dos células de carga de cortadura en acero especial IP68, cables de 5 metros en vainados en PVC. Provistas de sistema de protección anti-vuelcos.