


P1200INOX kg 1500 dimens. 1200 x 1200 mm	Euro 2300,00
P1250INOX kg 1500 dimens. 1250 x 1250 mm	Euro 2300,00
P1500INOX kg 3000 dimens. 1500 x 1500 mm	Euro 2700,00
Approvazione ATEX II 1 G II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / Aprobación ATEX (zonas 0-1-2-21-22)	Euro 40,00
TELP1500INOX Telaio a basamento da infossare (AISI 304) / Estructura metálica a enfosar (AISI 304)	Euro 600,00
Quattro piastre per fissaggio a pavimento (PPV a pag. 43) / Cuatro placas para la fijación al suelo (PPV en pág. 43)	Euro 80,00


APROBACIÓN R60 C3

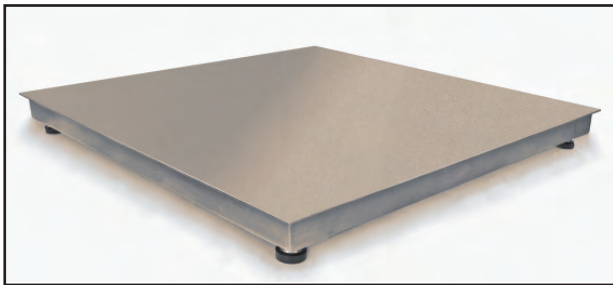

- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- STRUTTURA ROBUSTA MONOBLOCCO
- PIEDINI INOX SNODATI AUTOCENTRANTI SU SFERA
- 2 FORI M12 per golfari di sollevamento
- CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOX AISI 304
- ESTRUCTURA ROBUSTA MONOBLOQUE
- PIES INOX ARTICULADOS AUTOCENTRANTES SOBRE BOLAS
- 2 ORIFICIOS M12 para cáncamos de elevación

Piattaforma con quattro celle a taglio IP67 in acciaio inox.
Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 4 conduttori lunghezza 5 metri.

Plataforma con cuatro células de cortadura IP67 en acero inox.
Caja de derivación con placa ecualizadora con cable de salida de 4 conductores, longitud 5 metros.

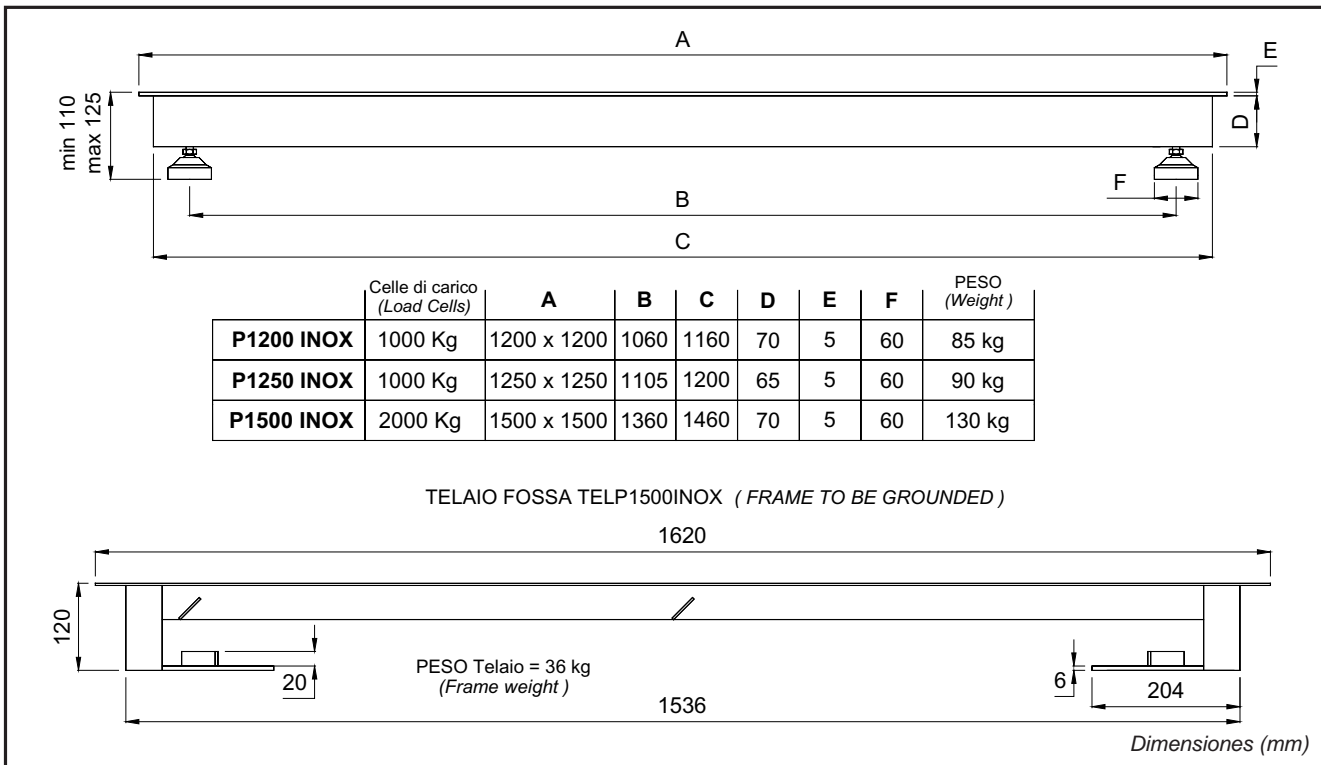

PORTATA MAX MAX CAPACIDAD	DIVISIONE CE-M DIVISIÓN CE-M
P1200INOX kg 1500	kg 0.5
P1250INOX kg 1500	kg 0.5
P1500INOX kg 3000	kg 1

