




P1200INOX kg 1500 dimens. 1200 x 1200 mm	Euro 2300,00
P1250INOX kg 1500 dimens. 1250 x 1250 mm	Euro 2300,00
P1500INOX kg 3000 dimens. 1500 x 1500 mm	Euro 2700,00
Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / Approbation ATEX (zones 0-1-2-21-22)	Euro 40,00
TELP1500INOX Telaio a basamento da infossare (AISI304) / Châssis avec embase à monter en fosse (AISI304)	Euro 600,00
Quattro piastre per fissaggio a pavimento (PPV a pag. 43) / Quatre plaques de fixation au sol (PPV à la page 43)	Euro 80,00

APPROBATION R60 C3




- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- STRUTTURA ROBUSTA MONOBLOCCO
- PIEDINI INOX SNODATI AUTOCENTRANTI SU SFERA
- 2 FORI M12 per golfari di sollevamento

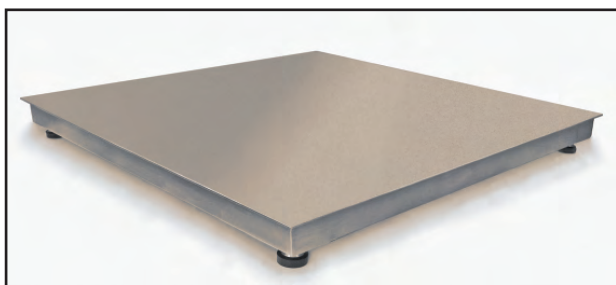- RÉALISATION EN ACIER INOX AISI 304
- STRUCTURE ROBUSTE MONOBLOC
- PIEDS INOX ARTICULÉS À CENTRAGE AUTOMATIQUE À BILLE
- 2 TROUS M12 pour anneaux de levage

Piattaforma con quattro celle a taglio IP67 in acciaio inox.
Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 4 conduttori lunghezza 5 metri.

Plateforme avec 4 capteurs de force à cisaillement IP67 en acier inox.
Boîte de jonction avec carte d'égalisation et câble de sortie à 4 conducteurs, longueur 5 mètres.

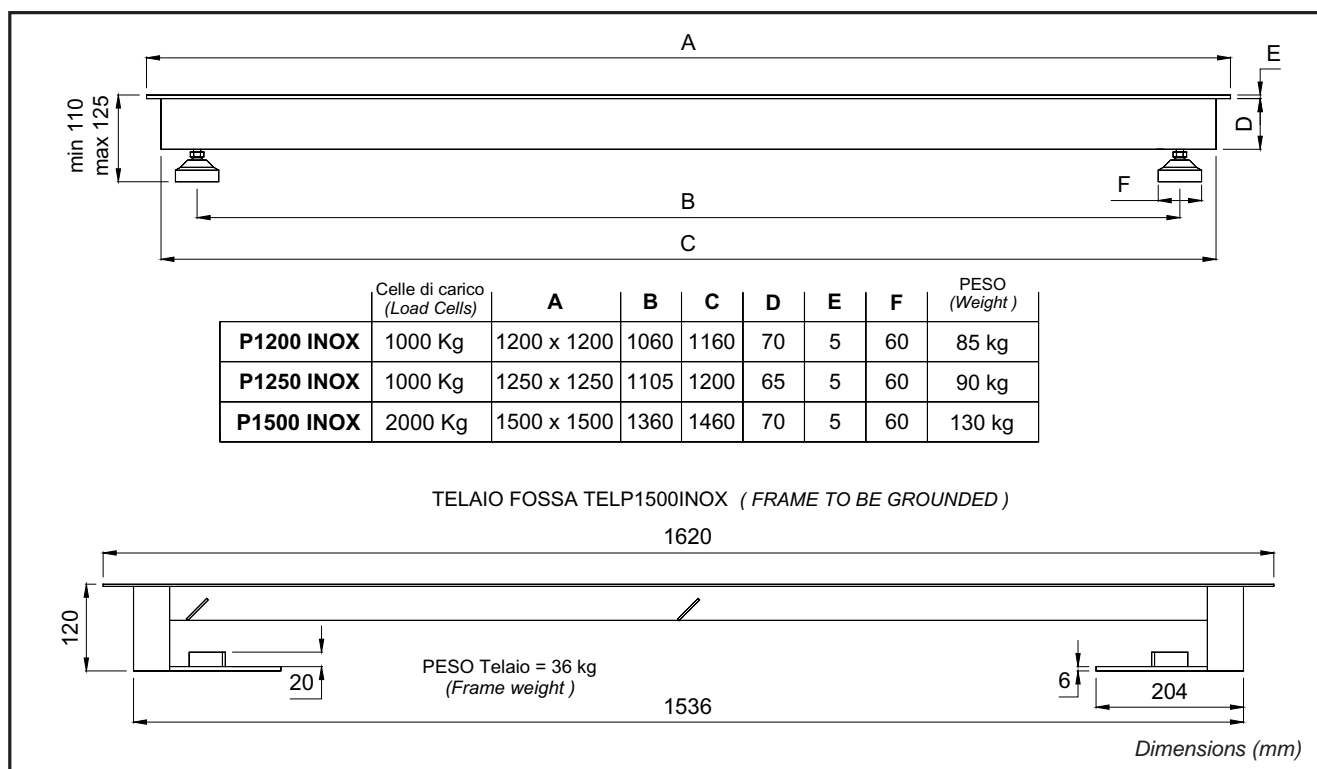

PORTATA MAX PORTÉE MAXI	DIVISIONE CE-M DIVISION CE-M
P1200INOX kg 1500	kg 0.5
P1250INOX kg 1500	kg 0.5
P1500INOX kg 3000	kg 1

