




PER SISTEMI
OMOLOGATI CE-M (pag. 85 ; 108)
POUR SYSTÈMES HOMOLOGUÉS
CE-M (page 85 ; 108)

PIATTAFORME IN ACCIAIO VERNICIATO A 4 CELLE PLATAFORMAS DE ACERO BARNIZADO DE 4 CÉLULAS

P

P1250kg 1500, 3000 dimens. 1250 x 1250 mm	Euro 1000,00
P1200P1500 .kg 1500, 3000 dimens. 1200 x 1500 mm	Euro 1150,00
P1500kg 1500, 3000 dimens. 1500 x 1500 mm	Euro 1300,00
Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / Aprobación ATEX (zonas 0-1-2-21-22)	Euro 40,00
TELP1500 Telaio a basamento da infossare (acc. galvanizzato) / Estructura a enfosar (acero galvanizado)	Euro 280,00
Quattro piastre per fissaggio a pavimento (PPV a pag. 43) / Cuatro placas para la fijación al suelo (PPV en pág. 43)	Euro 80,00


APROBACIÓN  R60 C3

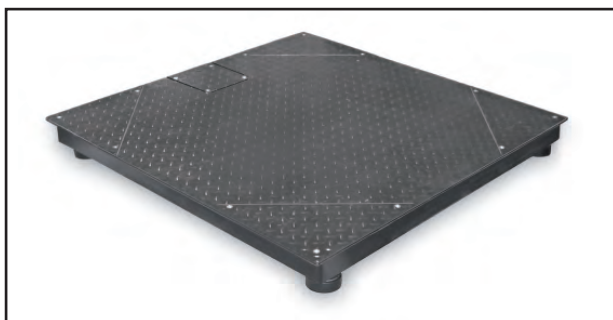

Piattaforma con 4 celle a taglio IP68 in acciaio speciale. Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione con cavo di uscita a 4 conduttori, lunghezza 5 metri.

- ESECUZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO
- STRUTTURA ROBUSTA MONOBLOCCO con piano di carico ispezionabile lato celle e cassetta giunzione
- PIEDINI SNODATI ZINCATI AUTOCENTRANTI SU SFERA
- 2 FORI M12 per golfari di sollevamento
- CONSTRUCCIÓN EN ACERO BARNIZADO
- ESTRUCTURA ROBUSTA MONOBLOQUE con plato de carga inspeccionable lado células y caja de derivación
- Pies articulados cincados autocentrantes sobre bolas
- 2 ORIFICIOS M12 para cáncamos de elevación

Plataforma de 4 células de cortadura IP68 en acero especial. Caja de derivación con placa ecualizadora con cable de salida de 4 conductores, longitud 5 metros.

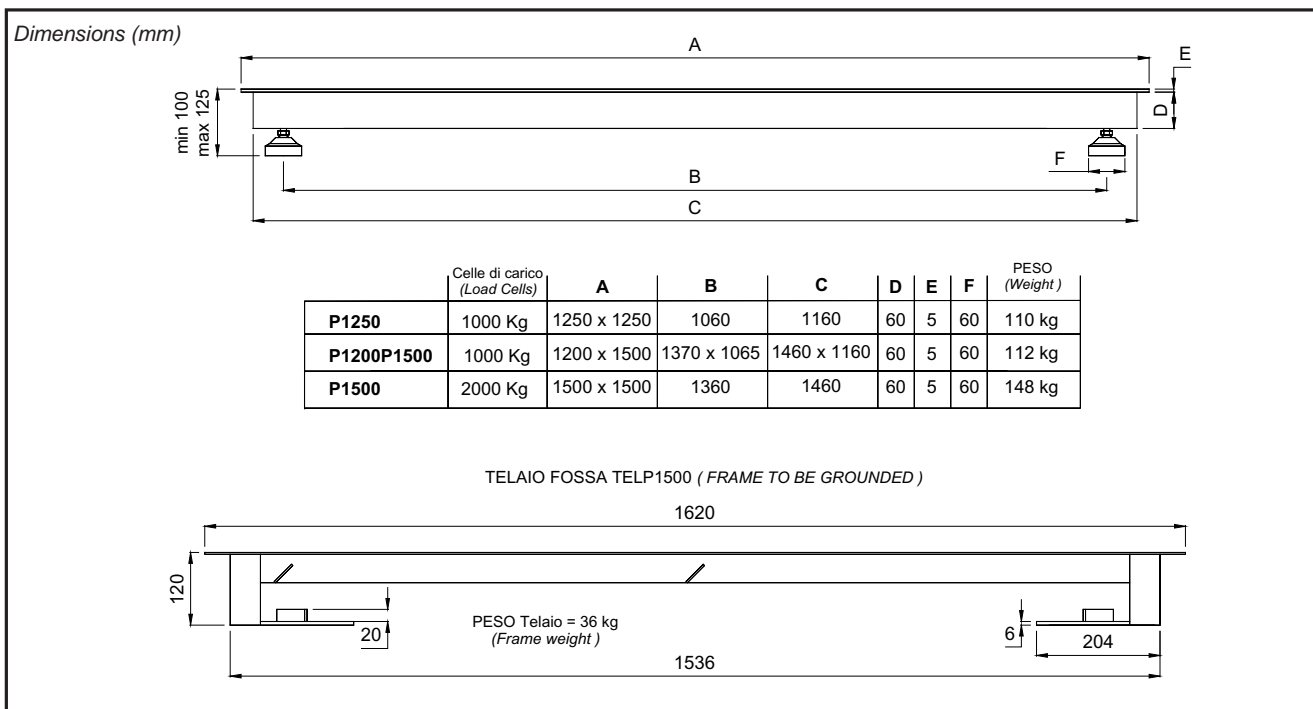

PORTATA MAX MAX CAPACIDAD	DIVISIONE CE-M DIVISIÓN CE-M
P1250 kg 1500	kg 0.5
P1250 kg 3000	kg 1
P1200P1500 kg 1500	kg 0.5
P1200P1500 kg 3000	kg 1
P1500 kg 1500	kg 0.5
P1500 kg 3000	kg 1

