


PER SISTEMI
OMOLOGATI CE-M (pag. 85 ; 108)
POUR SYSTÈMES HOMOLOGUÉS
CE-M (page 85 ; 108)

PIATTAFORME IN ACCIAIO VERNICIATO A 4 CELLE
PLATEFORMES EN ACIER VERNIS À 4 CAPTEURS



P1250kg 1500, 3000 dimens. 1250 x 1250 mm	Euro 1000,00
P1200P1500kg 1500, 3000 dimens. 1200 x 1500 mm	Euro 1150,00
P1500kg 1500, 3000 dimens. 1500 x 1500 mm	Euro 1300,00
Approvazione ATEX II 1 G II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / Approbation ATEX (zone 0-1-2-21-22)		Euro 40,00
TELP1500 Telaio da infossare (acc. galvanizzato) / <i>Châssis avec embase</i> à monter en fosse (acier galvanisé)		Euro 280,00
Quattro piastre per fissaggio a pavimento (PPV a pag. 43) / <i>Quatre plaques de fixation au sol</i> (PPV à la page 43)		Euro 80,00


APPROBATION R60 C3

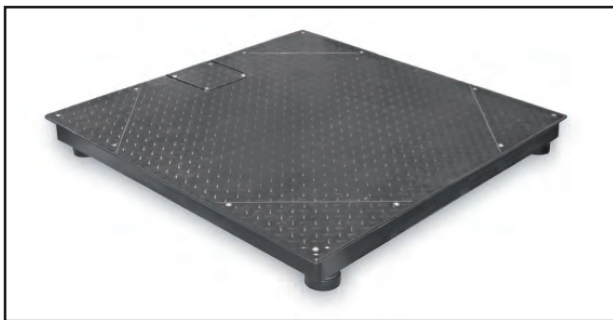

- ESECUZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO
- STRUTTURA ROBUSTA MONOBLOCCO con piano di carico ispezionabile lato celle e cassetta giunzione
- PIEDINI SNODATI ZINCATI AUTOCENTRANTI SU SFERA
- 2 FORI M12 per golfari di sollevamento
- RÉALISATION EN ACIER VERNIS
- STRUCTURE ROBUSTE MONOBLOC avec plan de chargement pouvant être inspecté côté capteurs et boîte de jonction
- PIEDS ARTICULÉS GALVANISÉS À CENTRAGE AUTOMATIQUE À BILLE
- 2 TROUS M12 pour anneaux de levage

Piattaforma con 4 celle a taglio IP68 in acciaio speciale. Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione con cavo di uscita a 4 conduttori, lunghezza 5 metri.

Plateforme avec 4 capteurs de force à cisaillement IP68 en acier spécial. Boîte de jonction avec carte d'égalisation et câble de sortie à 4 conducteurs, longueur 5 mètres.

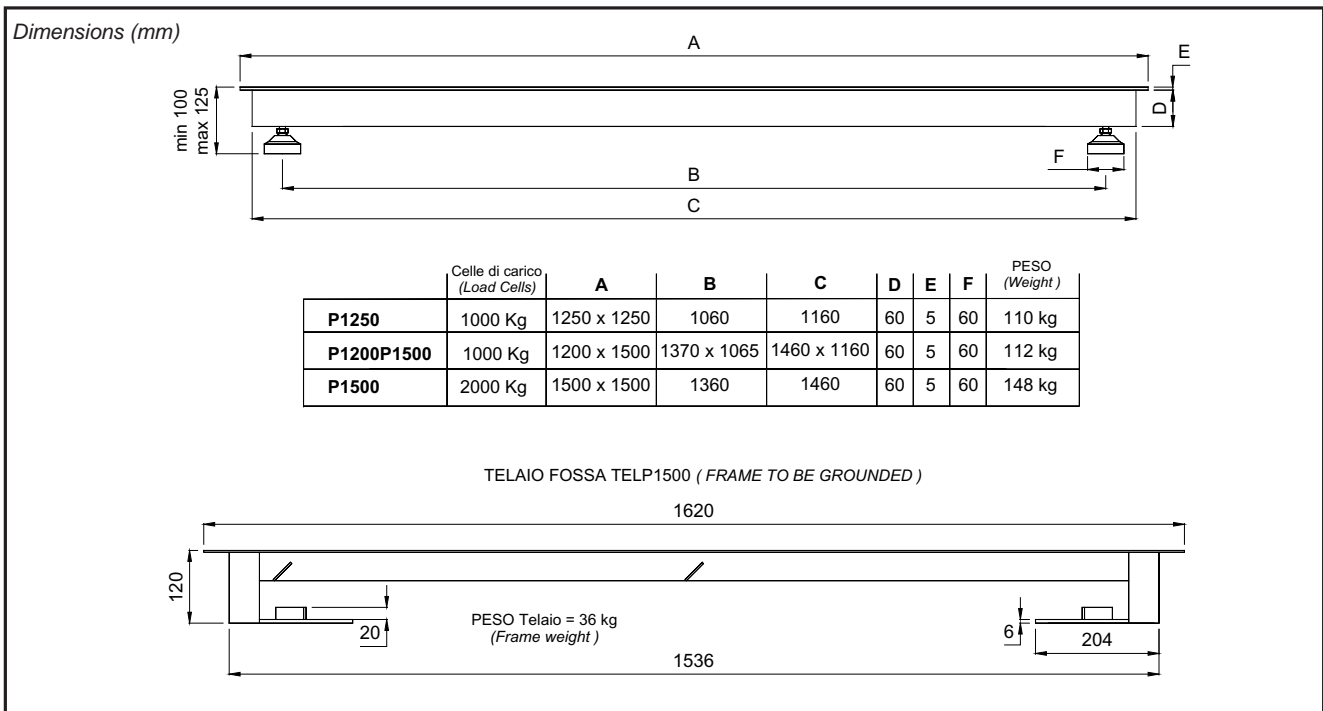

PORTATA MAX PORTÉE MAXI	DIVISIONE CE-M DIVISION CE-M
P1250 kg 1500	kg 0.5
P1250 kg 3000	kg 1
P1200P1500 kg 1500	kg 0.5
P1200P1500 kg 3000	kg 1
P1500 kg 1500	kg 0.5
P1500 kg 3000	kg 1

