

PER SISTEMI
OMOLOGATI CE-M (pag. 85 ; 108)
FOR CE-M APPROVED SYSTEMS

PIATTAFORME ULTRALEGGERE IN ALLUMINIO A 4 CELLE ULTRA-LIGHT ALUMINUM PLATFORMS WITH 4 LOAD CELLS

PM


PM kg 600 kg 1000

Euro 1700,00

Approvazione ATEX  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22) / ATEX approved (zone 0-1-2-21-22)

Euro 40,00


APPROVAZIONE  R60 C3

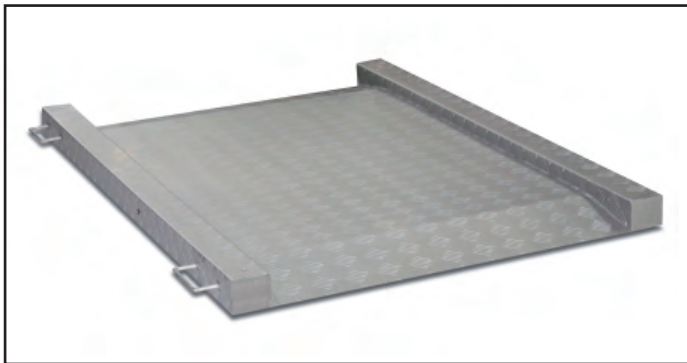

- ADATTE PER PESARE TRANSPALLETTS, CARRELLI, etc.
- ESECUZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO
- STRUTTURA ULTRALEGGERA (PESO 55 kg)
- RAMPE DI SALITA/DISCESA E SPONDE LATERALI
- MANIGLIE E RUOTE PER TRASPORTO INCLINATO
- PIEDINI SNODATI ZINCATI AUTOCENTR. SU SFERA
- SUITABLE FOR WEIGHING TROLLEYS, PALLETS, etc.
- ALUMINUM ALLOY CONSTRUCTION
- ULTRA-LIGHT STRUCTURE (weight 55 kg)
- ON/OFF RAMPS AND SIDEBORDS
- WHEELS AND HANDLES FOR MOVING
- GALVANIZED SELF-CENTRING JOINTED FEET

Piattaforma con 4 celle a taglio da 500 kg in acciaio inox IP68.
Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione con cavo di uscita con connettore a 4 conduttori, lunghezza 5 metri.

Platform with 4 shear beam stainless steel IP68 load cells with nominal load of 500 kg. Junction box with equalization board with 4 wires cable, 5 meters long.

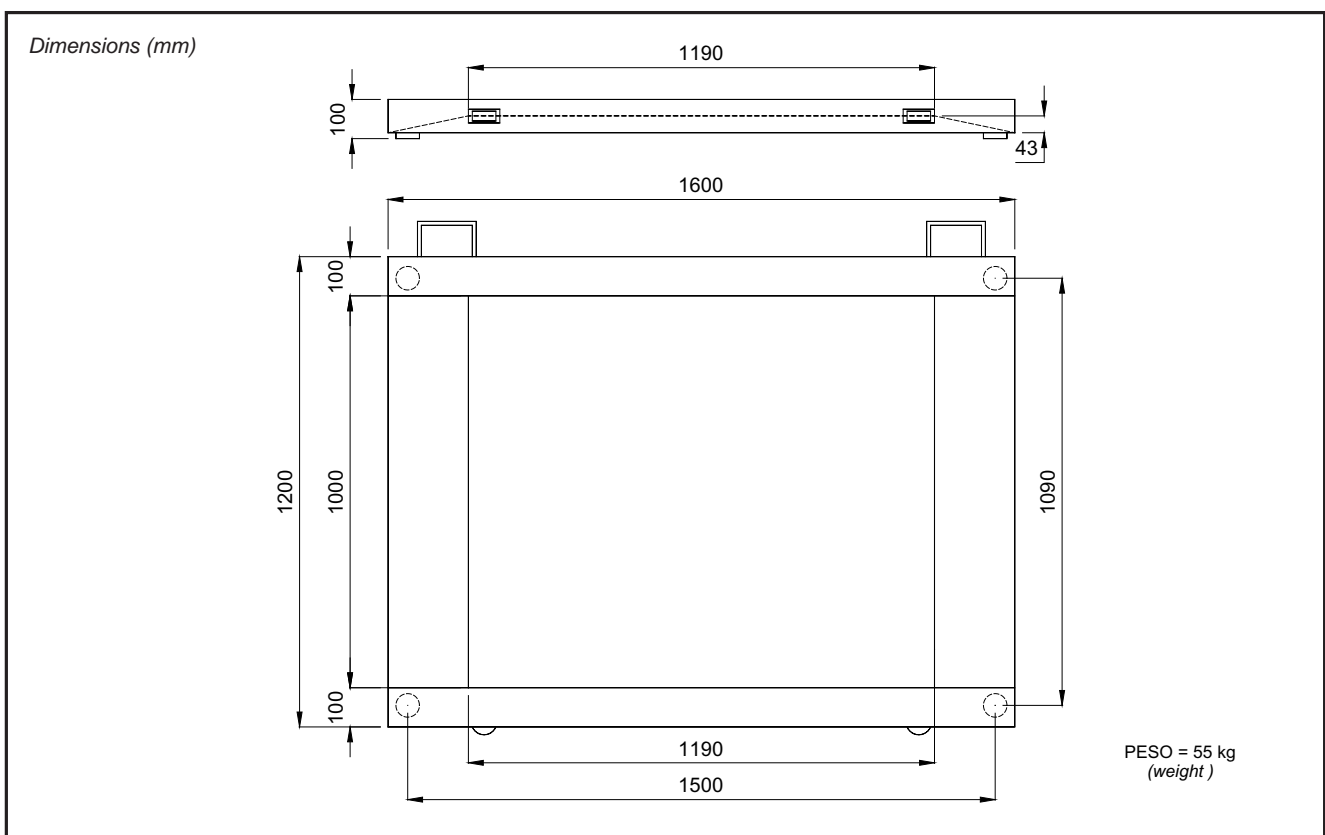

PORTATA MAX MAX CAPACITY	DIVISIONE CE-M CE-M DIVISION
PM kg 1000	kg 0.5
PM kg 600	kg 0.2

