


LACS 6 kg .....	0.2 g divisione / <i>division</i> .....	Euro 150,00
LACS 15 kg .....	0.5 g divisione / <i>division</i> .....	Euro 150,00
LACS 30 kg .....	1 g divisione / <i>division</i> .....	Euro 150,00
TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT / <i>Calibration with SIT traceability certificate</i>		Euro 50,00

**AD USO INTERNO DI FABBRICA, E' VIETATO L'USO IN RAPPORTO CON TERZI (ART. 692 C.P.)**  
*FOR INTERNAL USE ONLY; USE WITH THIRD PARTY STRICTLY FORBIDDEN ( ART. 692 C.P. )*



- DIMENSIONI 320 x 335 x h 113 (max 123) mm.
- STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO
- PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX 230 x 335mm
- CELLA DI CARICO OFF-CENTER IN ALLUMINIO
  
- DIMENSIONS 320 x 335 x h 113 (max 123) mm
- PLASTIC STRUCTURE
- STAINLESS STEEL LOADING TOP 230x335mm
- OFF-CENTER ALUMINUM LOAD CELL

Dimensions (mm)

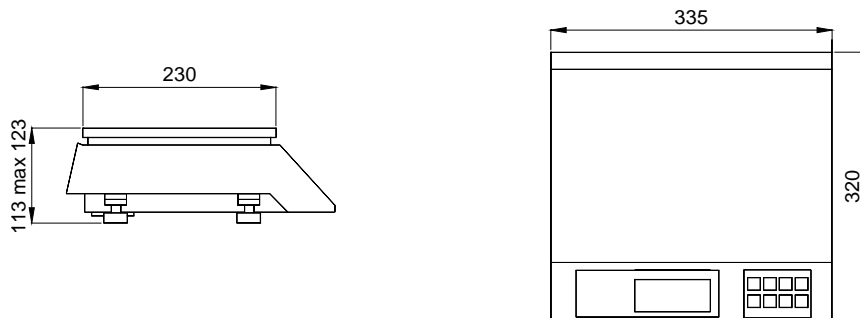

- Indicatore di forza peso con zero automatico all'accensione
- Contapezzi
- Peso percentuale
- Uscita RS232 per PC (trasmissione monodirez. o manuale)

Display LCD 6 digit 7 segmenti. Tastiera impermeabile con 8 tasti funzione. Alimentazione 230Vca +/- 10% con carica batteria per batteria ricaricabile 6V 4Ah (inclusa). Divisioni visualizzabili 30.000. Temperatura di stoccaggio -10 +50 °C. Temperatura di lavoro 0 +40 °C. Umidità < 85%. Bolla di livello.

- **Force-weight Indicator ( auto zero)**
- **Counting**
- **Percentage weight**
- **RS232 output for PC connection**

Six-digit LCD display, 7 segment Led. 8-Keys impermeable keyboard. 230VAC +/- 10% Power Supply with battery charge for rechargeable 6V 4Ah battery (included). Display Divisions: 30000. Storage Temperature -10 +50 °C. Working Temperature 0 +40 °C. Umidity < 85%. Bubble level.

LMINBIL 120 g .....	0.1 g divisione / <i>division</i> .....	Euro 50,00
---------------------	---	------------

**AD USO INTERNO DI FABBRICA, E' VIETATO L'USO IN RAPPORTO CON TERZI (ART. 692 C.P.)**  
*FOR INTERNAL USE ONLY; USE WITH THIRD PARTY STRICTLY FORBIDDEN ( ART. 692 C.P. )*



- DIMENSIONI 146 x 80 x h 17 mm. PIANO DI CARICO 95 x 75 mm
- ESECUZIONE IN MATERIALE PLASTICO
- DISPLAY LCD A 4 CIFRE
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO
- 4 BATTERIE ALCALINE A BOTTONE 1.5V TIPO GPA76 (include)
  
- DIMENSIONS 146 x 80 x h 17 mm. LOADING TOP 95 x 75mm
- PLASTIC CONSTRUCTION
- FOUR-DIGIT LCD DISPLAY
- AUTOMATIC SHUTDOWN
- FOUR ALKALINE BATTERIES 1.5V TYPE GPA76 (included)