


DTEP50	0.01 kg divisione / division	50 kg portata max. / portée maxi	Euro 120,00
DTEP150	0.02 kg divisione / division	150 kg portata max. / portée maxi	Euro 120,00
DTEP300	0.05 kg divisione / division	300 kg portata max. / portée maxi	Euro 120,00
TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITA' SIT / Calibrage avec CERTIF. de traçabilité SIT			Euro 50,00

AD USO INTERNO DI FABBRICA, E' VIETATO L'USO IN RAPPORTO CON TERZI (ART. 692 C.P.)

POUR UTILISATION INTERNE D'USINE, L'UTILISATION EN RAPPORT AVEC DES TIERS EST INTERDITE (ART. 692 C.P. de la loi italienne)

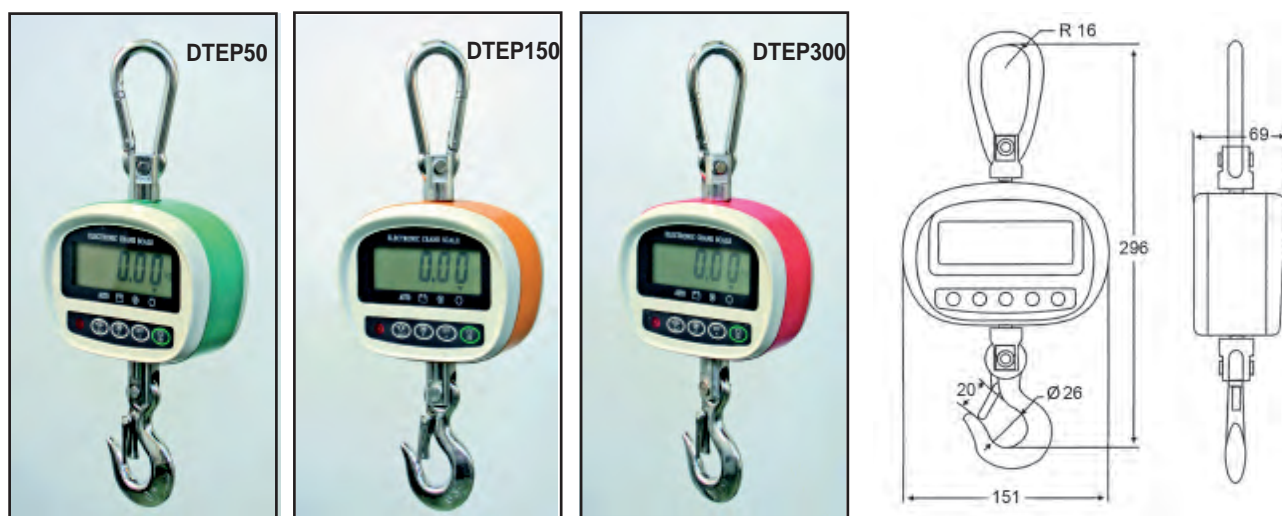

- Cella di carico estensimetrica.
- Grillo superiore e gancio inferiore girevoli.
- Display LCD retroilluminato, a 5 digit da 20 mm.
- Alimentazione mediante 4 batterie AA 1.5V , autonomia di circa 80 ore di funzionamento continuato.
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo.
- Segnalatore acustico peso stabile.

- TELECOMANDO fino a 10 m di distanza con le seguenti funzioni:

- Azzeramento (peso netto).
- Modifica delle divisione di lettura.
- Attivazione retroilluminazione display.
- Spegnimento.

- Capteur de pesage extensométrique.
- Manille supérieure et crochet inférieur pivotant.
- Afficheur LCD à 5 chiffres de 20 mm.
- Quatre batteries de 1.5 V AA; autonomie d'environ 80 heures de fonctionnement continu.
- Extinction automatique après 30 minutes.
- Alarme (bip) poids stable.

- TÉLÉCOMMANDE jusqu'à 10 m avec les fonctions suivantes :

- Mise à zéro (poids net).
- Modification de la lecture division.
- Rétro-éclairage permettant.
- Extinction.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE DI PRECISIONE	+/- 0.05 % F.S.
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54
MAX CARICO STATICO	150 % F.S.
CARICO DI ROTTURA	200 % F.S.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10 / +40 °C
UMIDITA' NON CONDENSANTE	10 - 90 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSE DE PRECISION	+/- 0.05 % F.S.
DEGRÉ DE PROTECTION	IP 54
SURCHARGE STATIQUE ADMISSIBLE	150 % F.S.
CHARGE DE RUPTURE	200 % F.S.
TEMPERATURE OPERATIONELLE	-10 / +40 °C
HUMIDITÉ (SANS CONDENSATION)	10 - 90 %